

PON CULTURA E SVILUPPO



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Programma Operativo Nazionale
Cultura e Sviluppo
FESR 2014-2020




MINISTERO
DELLA
CULTURA

Attrattore culturale	Parco Archeologico di Pompei
Codice dell'operazione (SGP)	PONCAM-POMPEI3
Asse	I - Attrattori Culturali: Rafforzamento delle dotazioni culturali
Azione	6c.1.a - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
Decreto dell'Autorità di Gestione di selezione dell'operazione	Rep. n. 639 del 4 Agosto 2021
Importo dell'operazione	Euro 4.685.028,04
Titolo dell'operazione	AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI* INSULA DEI CASTI AMANTI* RICONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E IL RESTAURO DELL'INSULA DEI CASTI AMANTI, OSSIA DELL'INSULA 12 DELLA REGIO IX
Descrizione sintetica dell'operazione	<p>Il progetto, all'interno di categorie generali, ha previsto la realizzazione di nuova copertura e passerella, con smontaggio della copertura provvisoria esistente e sistemazione del pianoro, scavo archeologico e messa in sicurezza dei fronti di scavo con sistemazione del pianoro, scavo manuale per la realizzazione dei plinti e la liberazione dei vicoli; Restauro e messa in sicurezza delle emergenze rinvenute, fruizione e valorizzazione del sito attraverso l'illuminazione generale e di accento</p> <p>La nuova copertura è su n. 12 colonne su plinti di sezione circolare in corrispondenza dei due vicoli laterali all'Insula, coinvolgendo strati archeologici mai indagati, in esito allo smontaggio delle coperture e degli elementi di ritegno. Alcune modifiche in corso d'opera sono state finalizzate a risolvere eventi imprevisti o imprevedibili, per lavorazioni necessarie comunicate preventivamente alla S.A., o dalla stessa richieste, finalizzate a prevenire e ridurre pericoli di danneggiamento o deterioramento. La copertura ha una struttura in carpenteria metallica, in reticolare spaziale con sistema Mero KK e misura in pianta 56,5 m x 40,5 m ed ha altezza di 2,35 m. Le colonne sono sormontate da un cavalletto composto da 4 aste tubolari; tra colonne e cavalletti sono interposti isolatori sismici a scorrimento a doppia superficie curva del tipo FIP-D. Alla struttura reticolare sono sospese "passerelle" metalliche di camminamento per una visione dall'alto dell'Insula, e le due quote sono collegate da una scala nel vicolo Est. Opere complementari hanno interessato lavori per una maggiore funzionalità e migliore fruibilità in relazione agli esiti dei lavori.</p> <p>I principali interventi sono: copertura temporanea dell'area del peristilio; sistemazione definitiva dei gradoni dell'area del peristilio; ricollocazione e restauro dei blocchi di crepidine rinvenuti e smontati e definitiva sistemazione dei vicoli est ed ovest; rimontaggio e restauro dei muri e dei manufatti delle fosse settiche rinvenuti e smontati in corrispondenza dei saggi dei plinti; attraversamento dei basoli su via dell'abbondanza, rampe per il superamento dei dislivelli fra il vicolo est e il marciapiede, impianto per il superamento delle barriere architettoniche e rampa fra passerelle e pianoro per accessibilità ampliata.</p>

Beneficiario	Parco Archeologico di Pompei Direttore: Dott. Gabriel Zuchtriegel
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Vincenzo Calvanese
Contratto d'Appalto principale: LAVORI	Repertorio n. 90 del 20 Novembre 2018
Operatore economico	R.T.I. FRATELLI NAVARRA SRL (MANDATARIA), I.CO.RES S.r.l. – CASSISI IGNAZIO FABRIZIO (MANDANTI)
Data di consegna dei lavori e apertura del cantiere	29 luglio 2019
Data di ultimazione dei lavori	07 settembre 2023
Data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione	21 marzo 2024
Dichiarazione di funzionalità/ Chiusura Operazione	



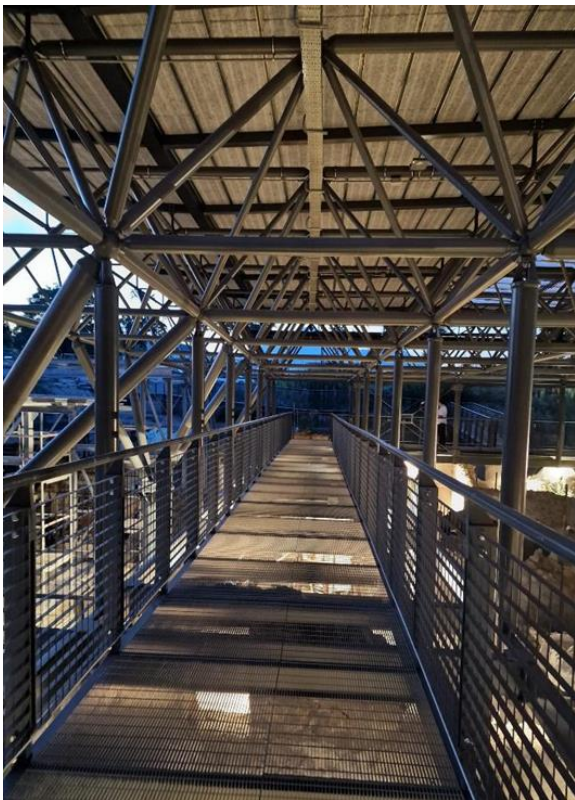



**Per approfondimenti ed
ulteriori informazioni**